

P.P.H.U. „PRAMAL”

25-34 KIELCE , ul. Zagórska 167

tel. 041 3682629

mob. 606-171-964

Maszyna typu **DWR** to wagopakarka maszyna służąca do napełniania worków otwartych.

Waga dozy mieści się w zakresie od 25 - 50 kg.

Może być wykorzystywana do dozowania mąki, otrąb i pasz, a także innych produktów sypkich. Wydajność maszyny wynosi (dla otrąb) ok. 3 ton na godzinę. W przypadku mąki lub pasz wydajność wzrasta do ok. 6 ton na godz.

Montaż całej maszyny jest bardzo prosty i szybki. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego kosza zasypowego nad maszyną. Wystarczy tylko krótki (ok. 1 mb.) kanał dolotowy o średnicy 250 mm. Kanał ten powinien być cały czas zasypany produktem - Maszyna nie może „czekać” na ten produkt. Taka sytuacja wpływa nie tylko na wydajność ale i na dokładność. W sytuacji gdy maszyna ma być ustawiona w miejscu standardowej workownicy wystarczy odjąć workownicę, uciąć rurę dolotową na wysokości ok. 2 - 2,1 m, zrobić króciec z kołnierzem do podłączenia maszyny i opaskę połączeniową.

Z powodu prostoty montażu odbiorcy dokonują go najczęściej we własnym zakresie, co minimalizuje koszty.

Maszyna może być wyposażona w uchwyt pneumatyczny albo uchwyt z ręcznym zapięciem worka.

Ważenie odbywa się na drodze elektronicznej. Pracą maszyny steruje kontroler mikroprocesorowy dedykowany dla urządzeń tego typu. Charakteryzuje się on prostotą obsługi i czytelnymi komunikatami w języku polskim. Umożliwia szybką zmianę wagi lub innych parametrów pracy. Posiada 2 liczniki zadozowanych worków.

Dodatkowych informacji chętnie udzielę telefonicznie nr. 606-171-964.


Kończąc dziękuję za zainteresowanie się ofertą i zachęcam do zapoznania się z innymi naszymi propozycjami. Jak również proszę o zgłaszanie swoich uwag i potrzeb w zakresie automatyzacji procesu przemiału zbóż.

Jestem otwarty na nowe wyzwania.


Pozdrawiam. Zbigniew Kałuża

Parametry techniczne wagopakarki DWR :

- zakres : 20 - 55 kg. (ustawiane na komputerze sterującym)
- wydajność do 150 worków/godz. do 4,5 ton/godz.
- dokładność : lepsza niż 15 dkg.
- sterowanie mikroprocesorowe, elektroniczny pomiar wagi
- uchwyt ręczny lub pneumatyczny (opcjonalnie)
- obsługa : 1 osoba
- wymiary : 1850 mm x 640 mm (820 mm) x 1200 mm - wys. x szer. x gł.
- waga : 140 kg.
- zasilanie : napięcie trójfazowe 3 x 230V
- moc zainstalowana : 0,8 kW
- zużycie powietrza : do 0,5 m³/godz. (uwaga – występuje tylko w wersji z pneumatycznym zaciskiem worka na uchwycie)
- powietrze: 0.63 MPa
- gwarancja 12 miesięcy

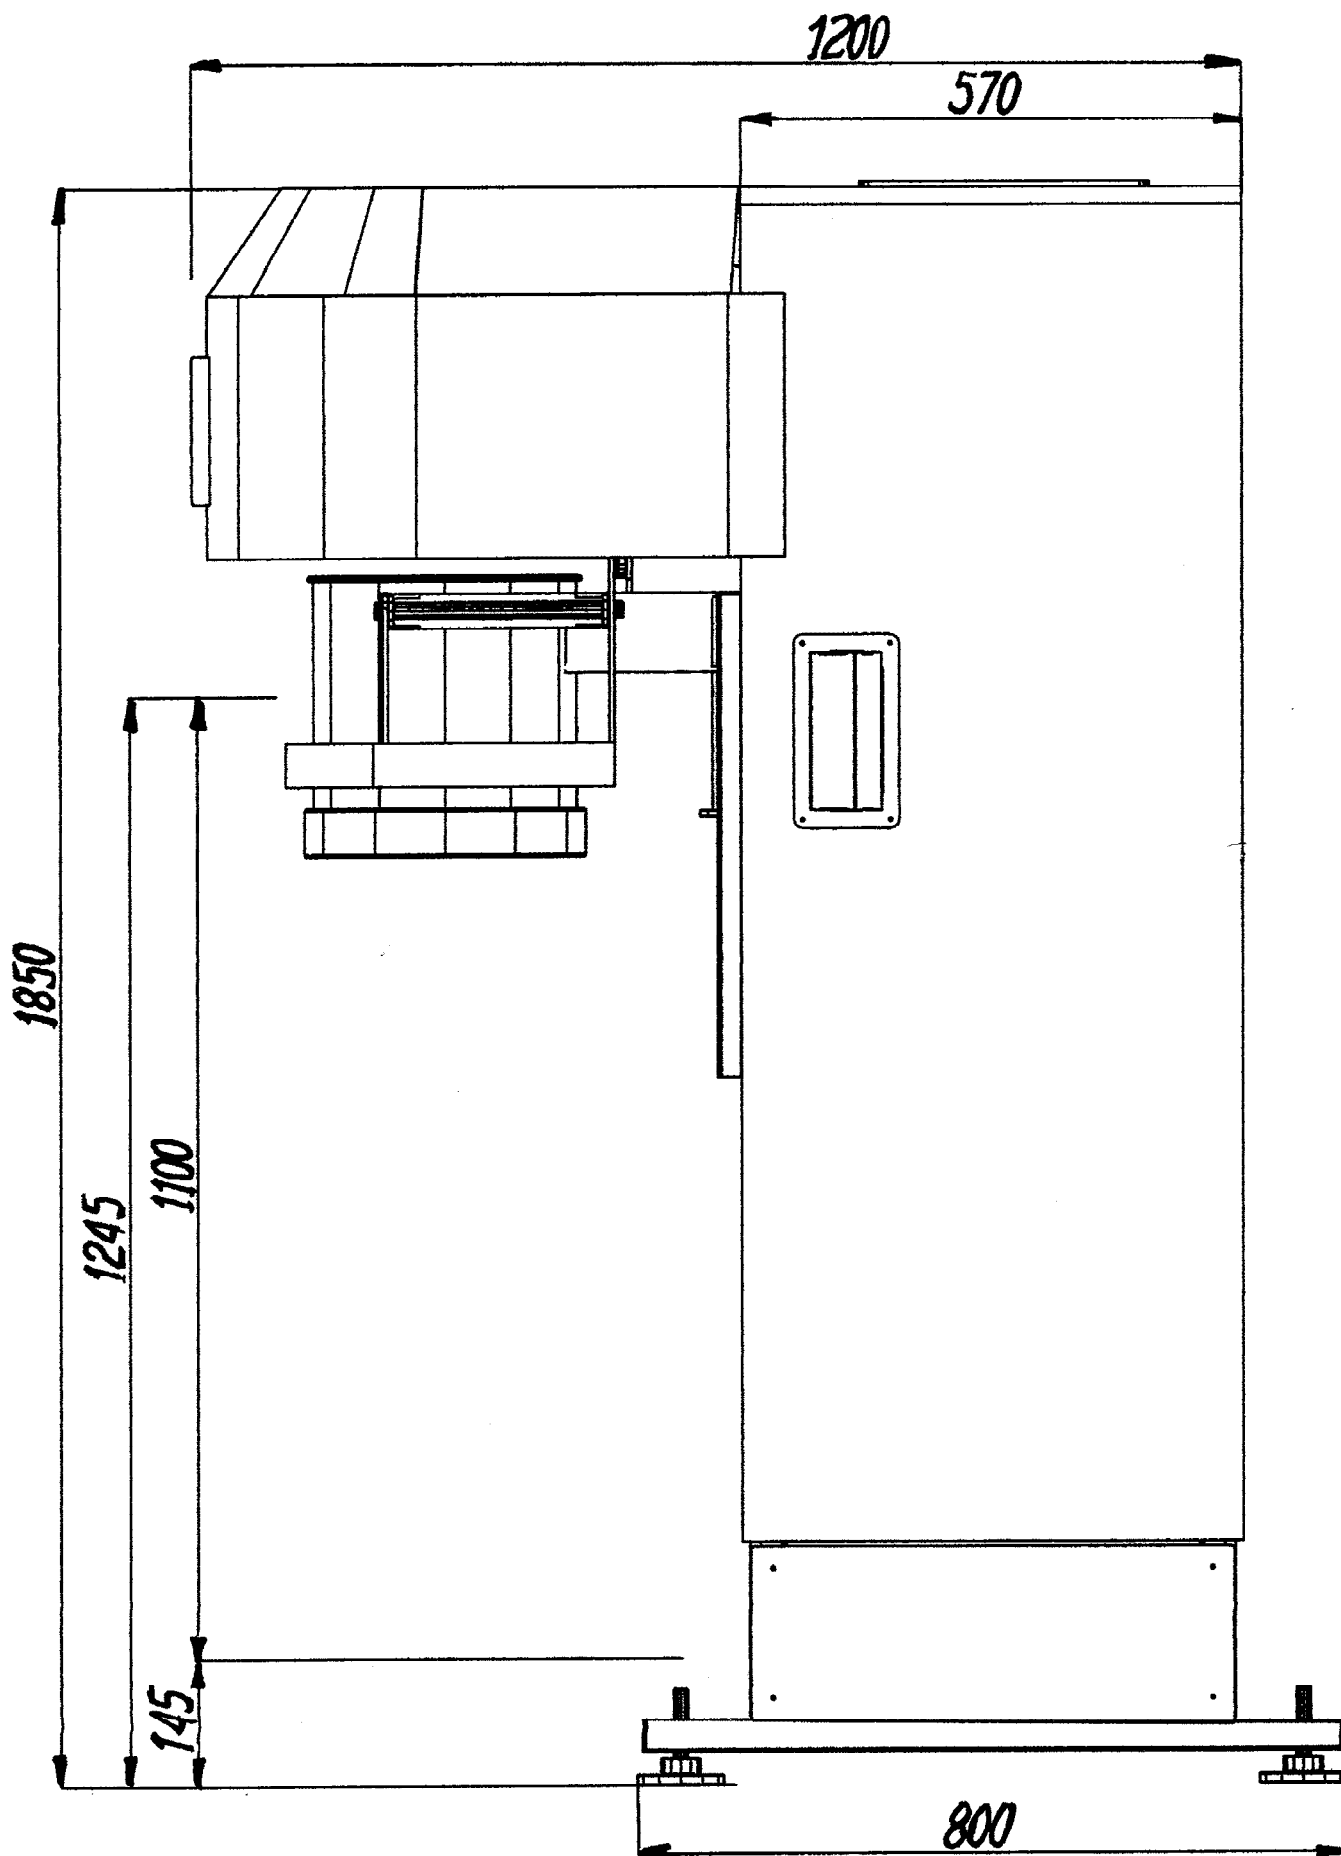

Widok z boku dozownika do worków otwartych wraz z wymiarami
(wersja z uchwytem pneumatycznym)

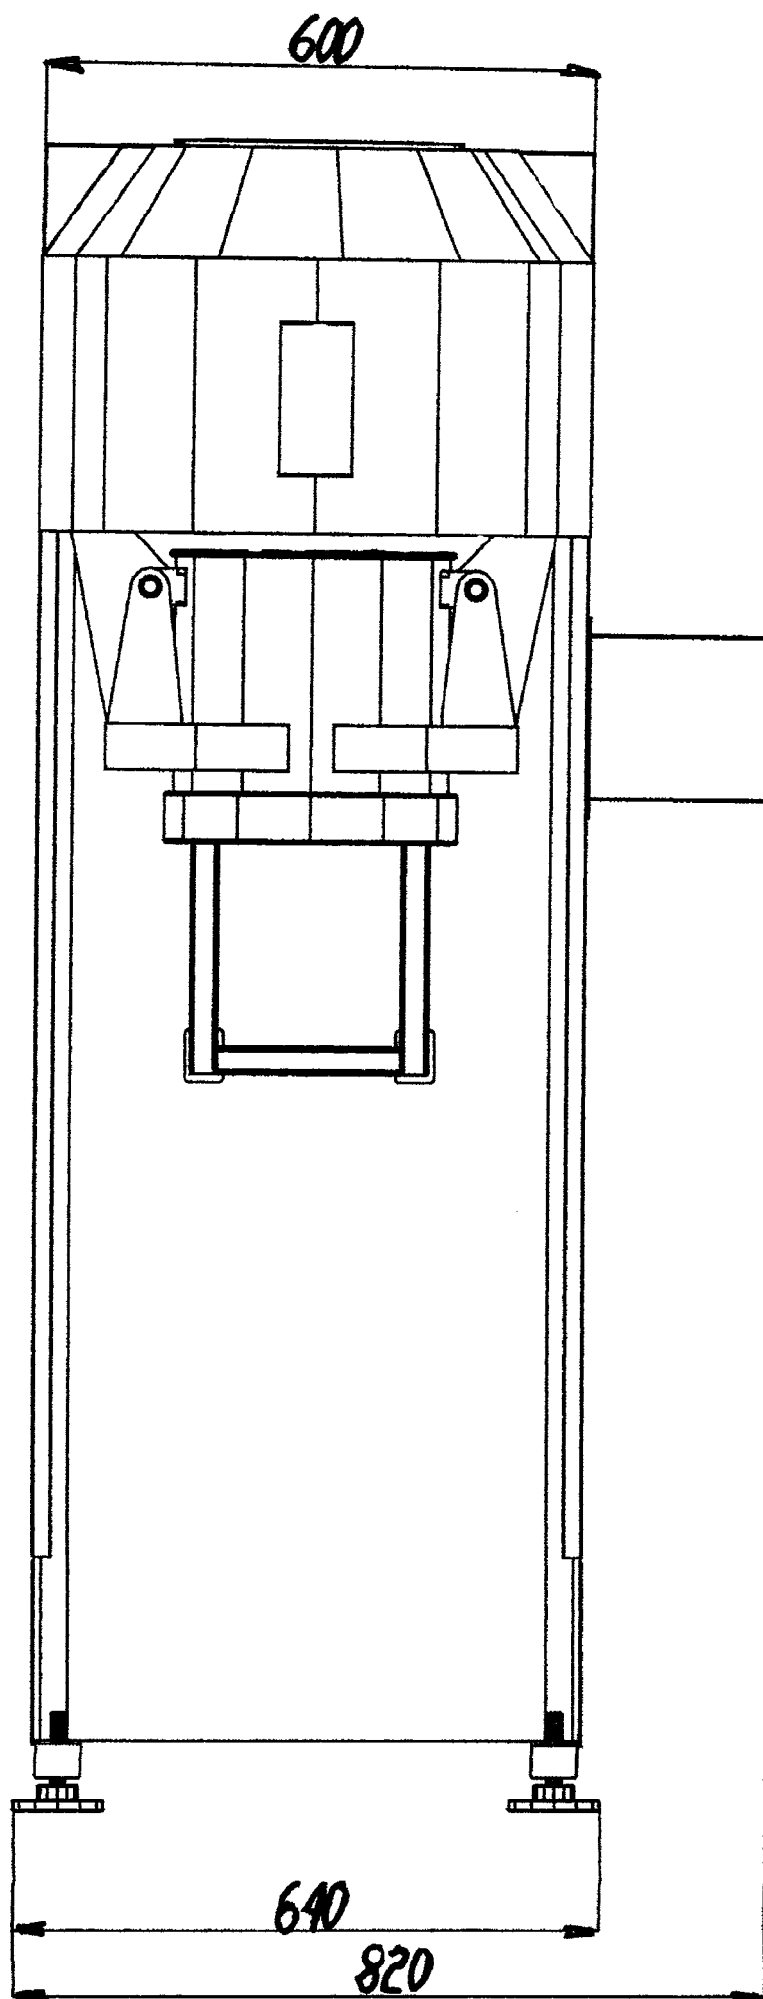

Widok z przodu dozownika do worków otwartych wraz z wymiarami
(wersja z uchwytem pneumatycznym)